



• Expert in Farrowing Solutions
- Get the **Best**



Gulvløsninger

- til farestien, smågrise-
og slagtesvinestald

FOKUS:
Gulve til farestier med løsgående søer

Indhold



Støbejernsriste

- Selvbærende støbejernsriste fra 100-200 cm
- Støbejernsriste til plastriste-kombinationsgulve
- NYHED: Støbejernsriste i ovalt design



Plastriste

- Plastriste til farestald
- Varmeplade til farestien
- Plastriste til smågrisestald



Understøtningsbærringer til plast- og støbejernsgulve

- Glasfiberbærringer
- Understøtningsstolper til bærringer



Faresti med hæve/sænke-funktion

- Hør mere om hæve-sænkefunktion



Gulvløsninger til farestier med løsgående søer

- Coated gulve
- NYHED: Coated gulve med betonspalte-kombination



Alle støbejernsriste er med
5 års produktionsgaranti

Støbejernsriste

Med to stærke designprofiler tilbyder Best Farm en robust til løsning til støbejernsgulvet i både faresti, smågrisestald og slatesvinestald. **T-profilen** er produceret i ekstra godstykkelse, som giver en længere levetid. Den **ovale profil** giver en ekstra trædeflade.



- Støbejernsriste i kuglegrafit GGG40 til faresti, smågrise- og slagtesvinestald.

Selvbærende støbejernsriste


af kuglegrafit GGG40



Selvbærende støbejernsrist til smågrisestien
(12/13 mm)



Selvbærende støbejernsrist til farestien
(11/10 mm)




T-profil

Selvbærende støbejernsrist med delvist fast gulv.
Bjælkebredde: B / Spalteåbning: S

- ✓ **Ekstra** godstykkelse
- ✓ **Større** styrke
- ✓ **Længere** holdbarhed

	Med renseåbning		Uden renseåbning	
 Faresti (B 11mm / S 10 mm)	400x1000 mm	Varenr. 6310111	400x1000 mm	Varenr. 6410111
	400x1200 mm	Varenr. 6310112	400x1200 mm	Varenr. 6410112
	400x1400 mm	Varenr. 6310114	400x1400 mm	Varenr. 6410114
	400x1600 mm	Varenr. 6310116	400x1600 mm	Varenr. 6410116
 Smågrisestald (B 12mm / S 13mm)	400x1000 mm	Varenr. 6312131	400x1000 mm	Varenr. 6412131
	400x1200 mm	Varenr. 6312132	400x1200 mm	Varenr. 6412132
	400x1400 mm	Varenr. 6312134	400x1400 mm	Varenr. 6412134
	400x1600 mm	Varenr. 6312136	400x1600 mm	Varenr. 6412136
	400x1800 mm	Varenr. 6312138	400x1800 mm	Varenr. 6412138
	400x2000 mm	Varenr. 6312130	400x2000 mm	Varenr. 6412130



Standardrist




Slagtesvin
(B 15mm / S 18mm)

400x1200 mm	Varenr. 6415182
600x1200 mm	Varenr. 6415186
600x1690 mm	Varenr. 6415187



Oval profil

Støbejernsrist med oval profil til farestien. Idet risten har større bjælkebredde, giver det en større trædeflade for soen. Den ovale konstruktion sikrer en mere tør overflade. Risten er lavet i kuglegرافit, som giver en højere styrke og længere holdbarhed. Støbejernsristen kan også lægges i et plastristegulv med støtte fra hver side.



Standard



Faresti
(B 13mm / S 10 mm)

800x800 mm	Varenr. 6380800
800x1200 mm	Varenr. 6380120

Selvbærende støbejernsriste


til kombination med plastriste




Selvbærende støberejersrist til smågriseستن 12/13 mm



Selvbærende støberejersrist til faresten 11/10 mm



T-profil

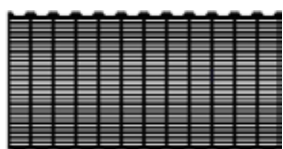

Standardrist



Standardrist
m. gødningsklap



Standardrist
m. 5 % åbningsareal




Faresti
(B 11mm
/ S 10 mm)

300x600 mm	Varenr. 6030600
400x600 mm	Varenr. 6040600
600x400 mm	Varenr. 6060400
600x600 mm	Varenr. 6060600
600x700 mm	Varenr. 6060700

400x600 mm	Varenr. 6060401
600x600 mm	Varenr. 6060601
600x700 mm	Varenr. 6060701

400x600 mm	Varenr. 6040605
600x400 mm	Varenr. 6060405
600x600 mm	Varenr. 6060605
600x700 mm	Varenr. 6060705



Oval profil



Standard



Med overlap, 50% åben



Med overlap, 5% åben



Faresti
(B 13mm
/ S 10 mm)

Åben	
600x600 mm	Varenr. xxxxxx
600x1000 mm	Varenr. xxxxxx
Lukket	
600x600 mm	Varenr. xxxxxx
600x1000 mm	Varenr. xxxxx

635x1000 mm	Varenr. 6263100
-------------	-----------------

635x1000 mm	Varenr. 6263105
-------------	-----------------



Plastriste

Med over 50 års erfaring med produktion af plastriste, får du markedets absolut stærkeste rist. Derfor er vi stolte af at forhandle plastriste fra tyske MIK, der har været på markedet siden 1968. Vi tilbyder et stort og bredt udvalg, og er klar med god rådgivning til dit gulv.



● **Plastriste i gennemtestet, tysk kvalitet fra MIK.**

Plastriste til farestien



Støbejernriste til kombination med plastriste.



Støbejernriste til kombination med plastriste.



Faresti

Spalteåbning 10 mm

Åbingsareal 29 %

Dyrvægt 350 kg

MIK SWING rist, er kendt for både sin høje kvalitet og styrke men også for design. MIK SWING har designet risten så soen opnår mere skrid hæmmende effekt.

 Swing 300x600	300x600 mm	Varenr. 5000148	 Swing 500x600	500x600 mm	Varenr. 5000135
	300x100 mm	Varenr. 5000147		500x100 mm	Varenr. 5000137
 Swing 400 x 600	400x600 mm	Varenr. 5000145	 Swing Titan 600 x 600	600x800 mm	Varenr. 5000111
	400x100 mm	Varenr. 5000149		600x100 mm	Varenr. 5000151

(Fortsættes s. 10)

Plastriste til farestien

Standardriste



MIK riste har bredt udvalg i løsninger med lukket og delvis lukket gulve.

Faresti

Spalteåbning 10 mm
Varierende åbningsareal
Dyrvægt 350 kg



Swing Soft
Åbningsareal 29%
Varenr. 5001145

400x600 mm



Swing G
Åbningsareal 0,7%
Varenr. 5001146

400x600 mm



Swing GR
Åbningsareal 0,7%
Varenr. 5000142

400x600 mm



Swing G 3%
Åbningsareal 3%
Varenr. 5000132

400x600 mm



Swing GR
Åbningsareal 0%
Varenr. 5000341

400x100 mm



Swing G 5%
Åbningsareal 5%
Varenr. 5000133

400x100 mm



Titan GR
Åbningsareal 0%
Varenr. 5000339

600x800 mm



Swing G 10%
Åbningsareal 10%
Varenr. 5000150

600x800 mm

Plastriste til smågrisestald

Standardriste



Smågrisestald

Spalteåbning 10 mm
Varierende åbingsareal
Dyrvægt 110 kg

Rubin plastriste anvendes primært til smågrisstalden og sikrer fantastisk bevægelsessikkerhed samt god komfort. Spalten bidrager til gode hygiejniske forhold og sund vækst for pattegrisen.



Rubin All-around rist
Åbningsareal 38%
(Rubin 200x300 har dog åbningsareal på 35%)

200 x 300 mm
300 x 600 mm
400 x 600 mm
500 x 600 mm
500 x 100 mm

Varenr. 5500091
Varenr. 5500105
Varenr. 5500104
Varenr. 5500103
Varenr. 5500138



Rubin G
Dræneffekt <10%

400 x 600 mm

Varenr. 5500106



Rubin GR
Åbningsareal 0%

400 x 600 mm
500 x 600 mm

Varenr. 5500108
Varenr. 5500219



Gylleprop

Åbning:
98 x 312 mm

Varenr. 5600129



Bæring til gylleprop / Support
strip

Længde:
400 mm
500 mm

Varenr. 5804200
Varenr. 5804201

Plastriste til farestien

Thermoplader



Selvbærende støberejnsrist til smågrise-stien
(12/13 mm)



Selvbærende støberejnsrist til farestien
(11/10 mm)



Faresti

MIK Plast varmeplader til vand og el. Best Farm har mange års erfaring med indretning af farestier, hvor varme til pattegrise, er en vigtig del af en velfungerende faresti.



Thermo E
400x600

		M. sensor	U. sensor
400x600 mm	55 W	Varenr. 5400115	Varenr. 54400114



Thermo E XXL

		M. sensor	U. sensor
400x1200 mm	63 W	Varenr. 5404951	Varenr. 5404950
500x1200 mm	73 W	Varenr. 5404953	Varenr. 5404952
600x1200 mm	105 W	Varenr. 5404955	Varenr. 5404954



Thermo W
400x600

400x600 mm	60 W	Varenr. 5400152
------------	------	-----------------



Thermo W XXL

400x1200 mm	55 W	Varenr. 5403990
500x1200 mm	63 W	Varenr. 5403984
600x1200 mm	73 W	Varenr. 5403985
500x1600 mm	105 W	Varenr. 5404970

Plastriste til smågrisestald

Standardriste



Selv bærende støberejnsrist til smågrisestien
(12/13 mm)



Selv bærende støberejnsrist til farestien
(11/10 mm)



Smågrisestald
Spalteåbning 10 mm
Dyrvægt op til 350 kg

MIK plastriste til Smågrise – bredt program til alle formål, samt nye modeller i ekstra bredde og stadig høj kvalitet. Den ekstra bredde betyder, at der skal anvendes færre bæringer hvilket giver en montagebesparelse. Best Farm hjælper dig med design af din smågrisestald.

			Mål i bredde x længde		
 Chess Spalteåbning 10 mm Åbningsareal 39 % Dyrvægt 90 kg	800x600 mm	Varenr. 5500330	 Titan GR Åbningsareal 0 % Dyrvægt 350 kg	600x800 mm	Varenr. 5500339
	600x600 mm	Varenr. 5500336			
	800x100 mm	Varenr. 5500331			
 Diamant G Spalteåbning 10 mm Åbningsareal <10 % Dyrvægt 60 kg	800x400 mm	Varenr. 5500320	 Smaragd Spalteåbning 10 mm Åbningsareal 27 % Dyrvægt 150 kg	800x400 mm	Varenr. 5500316
 Trapper GR Åbningsareal 0 % Dyrvægt 200 kg	800x400 mm	Varenr. 5500318	 Smaragd G 3% Spalteåbning 10 mm Åbningsareal 3 % Dyrvægt 150 kg	800x400 mm	Varenr. 5500327



Tilbehør til plastriste


Vores program af plastriste kan designes og kombineres til alle behov og kundeønsker. Kombiner f.eks. med varmeplader til pattegrise, betonspalter og støbejernsriste under soen. Det bedste designgulv opnås, når vi kombinerer.



● **Betonspalter og støbejernsriste fra tyske MIK til farestien.**

Betonspalter til farestien

Standardriste

 BT 60 P Åbningsareal 7% Varenr. 5939014	600x600 mm	 BT 40 S Åbningsareal 0,7% Varenr. 5901146	400x600 mm
 BT 60 S Åbningsareal 3% Varenr. 5939015	600x600 mm	 BT 40 G Åbningsareal 0% Varenr. 5939018	400x600 mm
 BT 60 G Åbningsareal 0% Varenr. 5939013	600x600 mm	 Keramisk varmeplade Varenr. 5939060	400x200 mm

Støbejernsriste til kombination med betonspalter

 Cast C 400x600 Åbningsareal 35% Varenr. 5800510	400x600 mm	 Cast C 600x400 Åbningsareal 35% Varenr. 5800520	600x400 mm
 Cast C 400x600 G Åbningsareal 3% Varenr. 5800515	600x600 mm	 Cast C 600x400 G Åbningsareal 3% Varenr. 5800525	600x400 mm

Afslutningsstykke af plast

Standardriste



Afslutningsstykkerne sikrer en ordentlig afslutning og overgang til betonspalter


Afslutningsstykke, lavt

Længde
400 mm

Varenr.
5600191

Bæring til plastriste

Standardriste

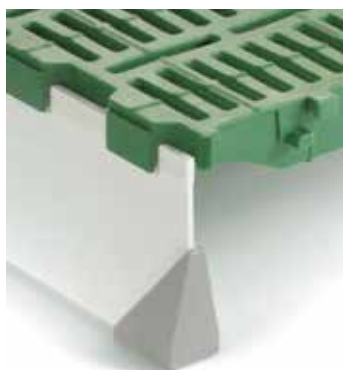

Bærringer til installation og beskyttelse af plastristes kanter

DUO Protect



Understøttende ben til at fastholde plastriste

DUO supporting leg set



DELTA GFK bæring

A photograph of a pig in a farrowing crate. The pig is lying down on a red slatted floor. A green water dispenser is visible on the left. A sign with the text 'VariPlus' is attached to the metal bars of the crate. The pig's head is visible in the foreground, looking towards the right.

Hæve-/skænke gulv

Undgå klemte pattegrise med hæve-/sænke-funktion. Giv soen fred og ro til at spise, samt større sikkerhed, når hun lægger sig ned. Hæve-/skænke gulvet bidrager til lavere pattegrisedødelighed.

Sådan fugerer det:
Når soen rejser sig op for at drikke eller spise, hæver gulvet op, og pattegrisene kommer væk og er ikke længere under og omkring soen. Når soen har lagt sig ned igen, sænker gulvet ned i normal niveau igen.

Vi kommer meget gerne forbi og fortæller mere om løsningen.

● **Find kontaktoplysninger
bagerst i kataloget**



A photograph showing two pigs in a blue slatted floor, likely in a pigsty. The pig on the left is looking towards the camera, while the pig on the right is looking down. The floor is made of blue plastic slats. The background shows metal bars and other parts of the facility.

Fremtidens gulve til farestier med løsgående søer

"Når soen går løs rundt stiller det nye krav til gulv skridsikkerhed og især tryghed til soen. Vi har i samarbejde med SEGES i Danmark testet flere gulvtyper i farestien, og for at opnå de bedste betingelser for soen er det vigtigt at designe farestien rigtigt. Du må ikke gå på kompromis med design og gulvkomfort."
- Lars Brunse, Best Farm

• **Nye innovative gulvdesigns med coated gulv i kombination med betonspalter til løsgående søer.**

Kan man anvende beton i farestien?

SEGES Innovation har i de forgangende to år kørt pilotteste på flere typer gulve med løsgående søer for at få belyst funktionalitet og kvalitet af forskellige gulvtyper. Chefforsker ved SEGES Innovation, Vivi Moustsen, udtaler følgende om forsøgets testresultater.



Gulvprofilen er rigtig vigtig for sti-funktion – herunder hygiejne og komfort for søer og pattegrise.

Overordnet er det vigtigt, at gulvoverfladen i soens foretrukne hvileområde er skridsikker og komfortabel samt sikrer lav risiko for skader på pattegriseknæ, koder på søerne og skuldersår. Gulvoverfladen i gødeområdet skal også være skridsikker, og så skal der naturligvis være en god gødningsgennemgang.

Soen har vanskeligt ved at funktionsopdele kvadratiske stier som fx 240x240. Derfor anbefales det i kvadratiske stier at gulvet i hele soens område har en god gødningsgennemgang.

Rektangulære stier som fx 210x300 vil soen oftest opdele i et hvileområde og et gødeområde. Derfor kan der i højere grad arbejdes med betongulv (fast/drænet) i lejet og spaltegulv i gødeområdet i rektangulære stier. Det kan, som vi arbejdede med i NoBox-stierne være drænet beton i lejet og triangel i gødeområdet.



Vivi Aarestrup Moustsen
Chefforsker ved SEGES Innovation P/S

SEGES
INNOVATION

Vi tror på betonen

Betonspalten skaber et skridsikkert og komfortabelt underlag, som gør soen tryk og øger god trivsel. Tidligere testresultater viser, at pattegrisens fravendingsvægt er op til 1 kg højere i farestier med løsgående søer. Det tilskriver vi soens gode trivsel i farestien.





Betonspalter i farestien





Betonspalter i kombination med støbejernsrist



Betonspalter i kombination med støbejern og plastriste

Spaltegulv i kombination med coated gulve eller selv bærende støbejernsriste

Illustration	Mål	Model	Spalteåbning	Kan kombineres med
	2400 x 400 x 90 mm u. fals	Fuldspaltet	11 mm	Coated gulve
	2400 x 400 x 90 mm m. fals	Fuldspaltet	11 mm	Selv bærende støbejerns- riste
	2400 x 400 x 90 mm u. fals	Drænsplattet	11 mm	Coated gulve
	2400 x 400 x 90 mm m. fals	Drænsplattet	11 mm	Selv bærende støbejerns- riste

Spaltegulv i kombination med selv bærende støbejernsriste med frit spænd

Illustration	Mål	Model	Spalteåbning	Kan kombineres med
	2600 x 400 x 10 mm	Fuldspaltet	11 mm	Selv bærende støbejerns- riste med frit spænd fra 260-300 cm
	2600 x 400 x 10 mm	Drænsplatte	11 mm	Selv bærende støbejerns- riste med frit spænd fra 260-300 cm



Design af fremtidens faresti

Coated gulve giver god komfort - især for pattegrisen


Design 1:

100% coated gulvløsning




Design 2:

Coated gulv med støbejernsrist og tribarriste under soen

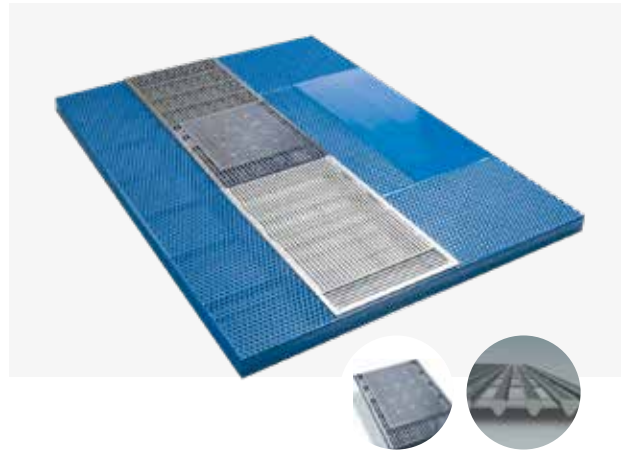


Kombination af coated gulve og betonspalter

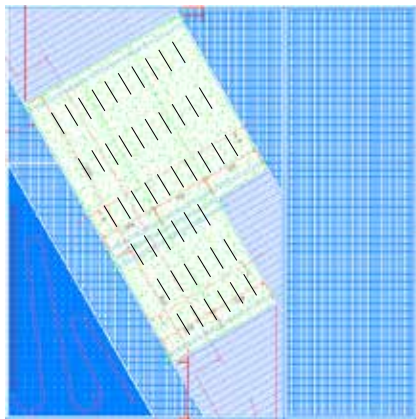


Design 3:

Coated gulv med betonspalter i soens retning og under so.

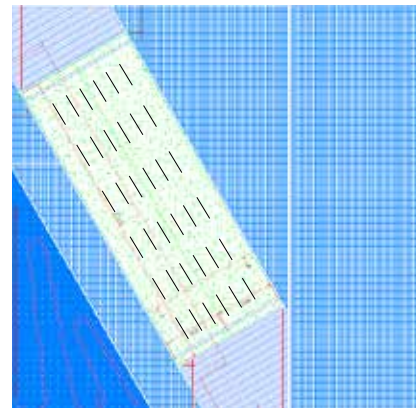


Design 5:

Betonspalte i soens retning i stor sti på 280x280 cm.

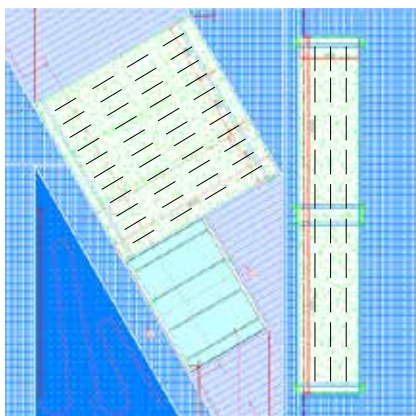

Design 4:

Coated gulv med betonspalter i soens retning og under so.

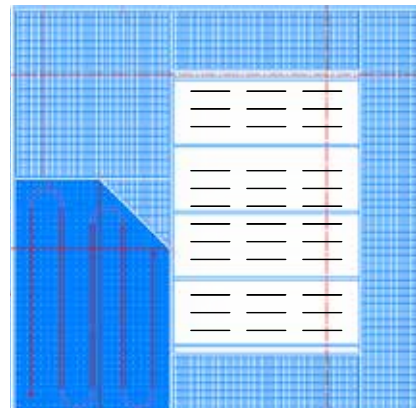


Design 6:

Coated gulv i kombination med SundsAlfa betonspalte.

Kombination af coated gulve og betonspalter

Design 7:


Coated gulv i kombination med betonspalter og varmeplader i hulen.

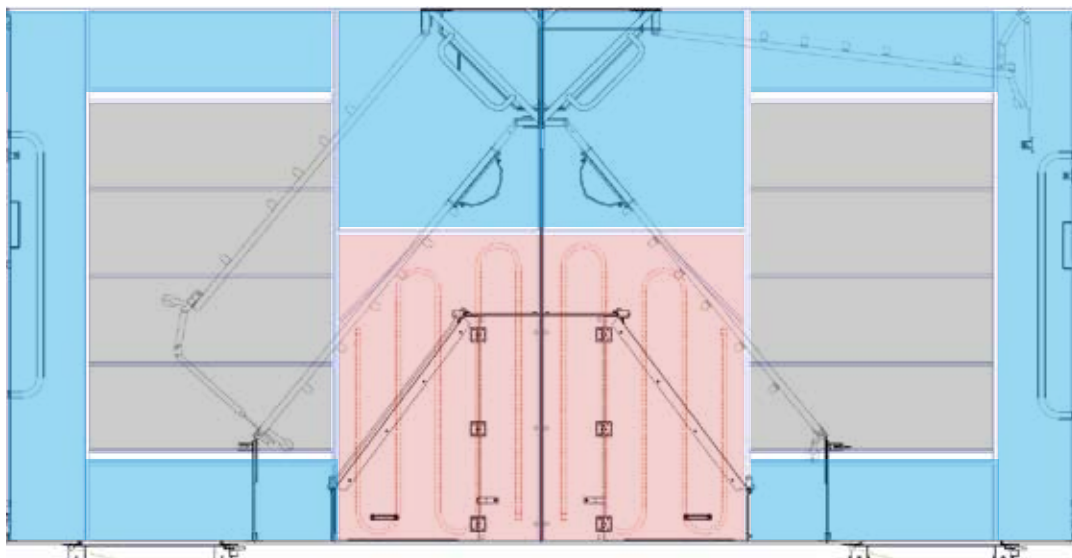

Kombination af betonspalte og støbejern

Design 8:


Faresti af betonspalter og støbejernsriste

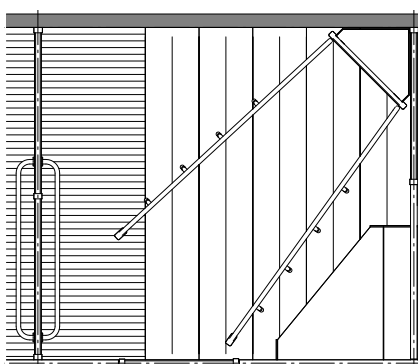

Fast betongulv med støbejernsrist

Design 9:

Gulv af betonspalter med støbejernsriste

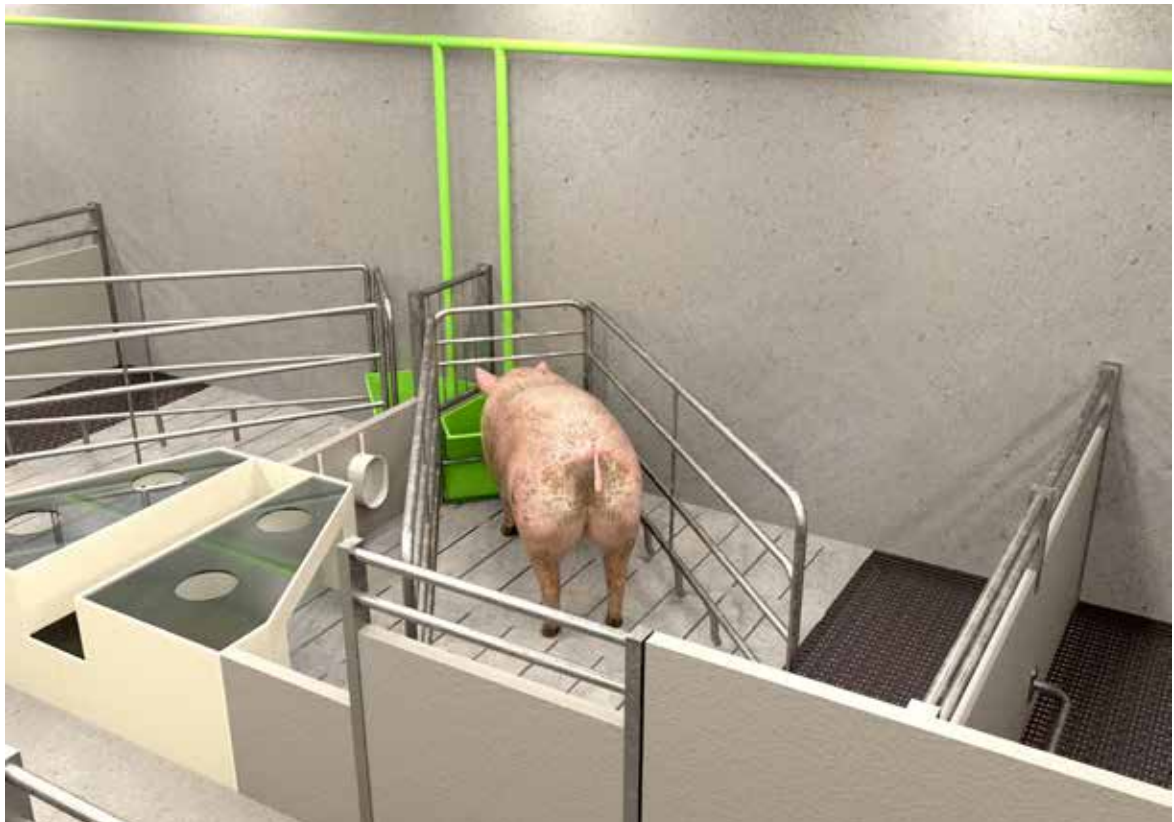

Se flere nyheder



Beøg os på bestfarm.dk og følg med i seneste nyt, når vi løbende offentliggør produktnyheder. Her kan du også læse mere om os og vores mission om at nedbringe pattegrisedødeligheden.



Følg os på sociale medier



Flooring
Drinking cup
Dropmix
Piglet feeder
Clima control
Farrow management