Best Farm

Part of IBF Group

• Expert in Farrowing Solutions
– Get the Best



Gulvløsninger

- til farestien, smågrise- og slagtesvinestald

FOKUS:
Gulve til farestier med løsgående søer

Indhold



Støbejernsriste

- Selvbærende støbejernsriste fra 100-200 cm
- Støbejernsriste til plastriste-kombinationsgulve
- **NYHED:** Støbejernsriste i ovalt design



Plastriste

- Plastriste til farestald
- Varmeplade til farestien
- Plastriste til smågrisestald




Understøtningsbærringer til plast- og støbejernsgulve

- Glasfiberbærringer
- Understøtningsstolper til bæringer



Faresti med hæve/sænke-funktion

- Hør mere om hæve-sænkefunktion




Gulvløsninger til farestier med løsgående søer

- Coated gulve
- **NYHED:** Coated gulve med betonspalte-kombination

Alle støbejernsriste er med 5 års produktionsgaranti

Støbejernsriste

Med to stærke designprofiler tilbyder Best Farm en robust til løsning til støbejernsgulvet i både faresti, smågrisestald og slatesvinestald. **T-profilen** er produceret i ekstra godstykkelse, som giver en længere levetid. Den **ovale profil** giver en ekstra trædeflade.



- ***Støbejernsriste i kuglegrafit GGG40 til faresti, smågrise- og slagtesvinstald.***


Selvbærende støbejernsriste
af kuglegrafit GGG40



Selvbærende støberejernsrist til smågrisestien
(12/13 mm)





Selvbærende støberejernsrist til farestien
(11/10 mm)





T-profil

Selvbærende støbejernstrist med delvist fast gulv.
Bjælkebredde: B / Spalteåbning: S

- **Ekstra** godstykkelse
- **Større** styrke
- **Længere** holdbarhed

	 Med renseåbning		 Uden renseåbning	
 **Faresti** (B 11mm / S 10 mm)	400x1000 mm	Varenr. 6310111	400x1000 mm	Varenr. 6410111
	400x1200 mm	Varenr. 6310112	400x1200 mm	Varenr. 6410112
	400x1400 mm	Varenr. 6310114	400x1400 mm	Varenr. 6410114
	400x1600 mm	Varenr. 6310116	400x1600 mm	Varenr. 6410116
 **Smågrisestald** (B 12mm / S 13mm)	400x1000 mm	Varenr. 6312131	400x1000 mm	Varenr. 6412131
	400x1200 mm	Varenr. 6312132	400x1200 mm	Varenr. 6412132
	400x1400 mm	Varenr. 6312134	400x1400 mm	Varenr. 6412134
	400x1600 mm	Varenr. 6312136	400x1600 mm	Varenr. 6412136
	400x1800 mm	Varenr. 6312138	400x1800 mm	Varenr. 6412138
	400x2000 mm	Varenr. 6312130	400x2000 mm	Varenr. 6412130





Standardrist




Slagtesvin
(B 15mm / S 18mm)


400x1200 mm	Varenr. 6415182
600x1200 mm	Varenr. 6415186
600x1690 mm	Varenr. 6415187



Oval profil

Støbejernsrist med oval profil til farestien. Idet risten har større bjælkebredde, giver det en større trædeflade for soen. Den ovale konstruktion sikrer en mere tør overflade. Risten er lavet i kugle-grafit, som giver en højere styrke og længere holdbarhed. Støbejernsristen kan også lægges i et plastristegulv med støtte fra hver side.





Standard



Faresti
(B 13mm / S 10 mm)

800x800 mm	Varenr. 6380800
800x1200 mm	Varenr. 6380120

Selvbærende støbejernsriste


til kombination med plastriste




Selvbærende støberejernsrist til smågrisestien 12/13 mm



Selvbærende støberejernsrist til farestien 11/10 mm




T-profil



Standardrist



Standardrist
m. gødningsklap



Standardrist
m. 5 % åbningsareal




Faresti
(B 11mm
/ S 10 mm)


300x600 mm	Varenr. 6030600
400x600 mm	Varenr. 6040600
600x400 mm	Varenr. 6060400
600x600 mm	Varenr. 6060600
600x700 mm	Varenr. 6060700

400x600 mm	Varenr. 6060401
600x600 mm	Varenr. 6060601
600x700 mm	Varenr. 6060701


400x600 mm	Varenr. 6040605
600x400 mm	Varenr. 6060405
600x600 mm	Varenr. 6060605
600x700 mm	Varenr. 6060705



Oval profil



Standard



Med overlap, 50% åben



Med overlap, 5% åben



Faresti
(B 13mm
/ S 10 mm)

Åben

600x600 mm	Varenr. xxxxxx
600x1000 mm	Varenr. xxxxxx

Lukket


600x600 mm	Varenr. xxxxxx
600x1000 mm	Varenr. xxxxx

635x1000 mm	Varenr. 6263100

635x1000 mm	Varenr. 6263105

Plastriste

Med over 50 års erfaring med produktion af plastriste, får du markedets absolut stærkeste rist. Derfor er vi stolte af at forhandle plastriste fra tyske MIK, der har været på markedet siden 1968. Vi tilbyder et stort og bredt udvalg, og er klar med god rådgivning til dit gulv.



- ***Plastriste i gennemtestet, tysk kvalitet fra MIK.***

Plastriste til farestien



Støbejernriste til kombination med plastriste.




Støbejernriste til kombination med plastriste.




Faresti
Spalteåbning 10 mm
Åbingsareal 29 %
Dyrvægt 350 kg

MIK SWING rist, er kendt for både sin høje kvalitet og styrke men også for design. MIK SWING har designet risten så soen opnår mere skrid hæmmende effekt.




Swing
300x600

300x600 mm	Varenr. 5000148
300x100 mm	Varenr. 5000147




Swing
500x600

500x600 mm	Varenr. 5000135
500x100 mm	Varenr. 5000137



Swing
400 x 600

400x600 mm	Varenr. 5000145
400x100 mm	Varenr. 5000149



Swing Titan
600 x 600

600x800 mm	Varenr. 5000111
600x100 mm	Varenr. 5000151

(Fortsættes s. 10)





Plastriste til farestien

Standardriste



Faresti
Spalteåbning 10 mm
Varierende åbingsareal
Dyrvægt 350 kg

MIK riste har bredt udvalg i løsninger med lukket og delvis lukket gulve.

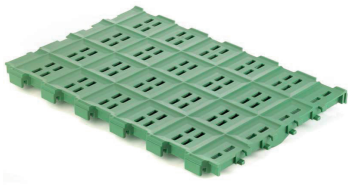 Swing Soft Åbningsareal 29% Varenr. 5001145	400x600 mm	 Swing G Åbningsareal 0,7% Varenr. 5001146	400x600 mm
 Swing GR Åbningsareal 0,7% Varenr. 5000142	400x600 mm	 Swing G 3% Åbningsareal 3% Varenr. 5000132	400x600 mm
 Swing GR Åbningsareal 0% Varenr. 5000341	400x100 mm	 Swing G 5% Åbningsareal 5% Varenr. 5000133	400x100 mm
 Titan GR Åbningsareal 0% Varenr. 5000339	600x800 mm	 Swing G 10% Åbningsareal 10% Varenr. 5000150	600x800 mm

Mål i bredde x længde






Plastriste til smågrisestald

Standardriste



Smågrisestald
Spalteåbning 10 mm
Varierende åbingsareal
Dyrvægt 110 kg

Rubin plastriste anvendes primært til smågrisstalden og sikrer fantastisk bevægelsessikkerhed samt god komfort. Spalten bidrager til gode hygiejniske forhold og sund vækst for pattegrisen.

 Rubin All-around rist Åbningsareal 38% (Rubin 200x300 har dog åbningsareal på 35%)	200 x 300 mm 300 x 600 mm 400 x 600 mm 500 x 600 mm 500 x 100 mm	Varenr. 5500091 Varenr. 5500105 Varenr. 5500104 Varenr. 5500103 Varenr. 5500138
 Rubin G Dræneffekt <10%	400 x 600 mm	Varenr. 5500106
 Rubin GR Åbningsareal 0%	400 x 600 mm 500 x 600 mm	Varenr. 5500108 Varenr. 5500219
 Gylleprop	Åbning: 98 x 312 mm	Varenr. 5600129
 Bæring til gylleprop / Support strip	Længde: 400 mm 500 mm	Varenr. 5804200 Varenr. 5804201


Mål i bredde x længde

Plastriste til farestien

Thermoplader



Selvbærende støberejernsrist til smågrisestien
(12/13 mm)

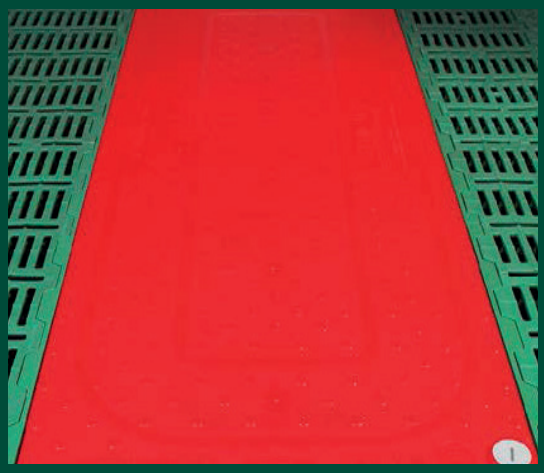

Selvbærende støberejernsrist til farestien
(11/10 mm)



Faresti

MIK Plast varmeplader til vand og el. Best Farm har mange års erfaring med indretning af farestier, hvor varme til pattegrise, er en vigtig del af en velfungerende faresti.



Thermo E
400x600

		M. sensor	U. sensor
400x600 mm	55 W	Varenr. 5400115	Varenr. 54400114



Thermo E XXL

		M. sensor	U. sensor
400x1200 mm	63 W	Varenr. 5404951	Varenr. 5404950
500x1200 mm	73 W	Varenr. 5404953	Varenr. 5404952
600x1200 mm	105 W	Varenr. 5404955	Varenr. 5404954



Thermo W
400x600

400x600 mm	60 W	Varenr. 5400152



Thermo W XXL

400x1200 mm	55 W	Varenr. 5403990
500x1200 mm	63 W	Varenr. 5403984
600x1200 mm	73 W	Varenr. 5403985
500x1600 mm	105 W	Varenr. 5404970

Mål i bredde x længde

Plastriste til smågrisestald

Standardriste



Selvbærende støberejernsrist til smågrisestien
(12/13 mm)







Selvbærende støberejernsrist til farestien
(11/10 mm)



Smågrisestald
Spalteåbning 10 mm
Dyrvægt op til 350 kg


MIK plastriste til Smågrise – bredt program til alle formål, samt nye modeller i ekstra bredde og stadig høj kvalitet. Den ekstra bredde betyder, at der skal anvendes færre bæringer hvilket giver en montagebesparelse. Best Farm hjælper dig med design af din smågrisestald.

Mål i bredde x længde

 **Chess** Spalteåbning 10 mm Åbningsareal 39 % Dyrvægt 90 kg	800x600 mm	Varenr. 5500330	 **Titan GR** Åbningsareal 0 % Dyrvægt 350 kg	600x800 mm	Varenr. 5500339
	600x600 mm	Varenr. 5500336			
	800x100 mm	Varenr. 5500331			
 **Diamant G** Spalteåbning 10 mm Åbningsareal <10 % Dyrvægt 60 kg	800x400 mm	Varenr. 5500320	 **Smaragd** Spalteåbning 10 mm Åbningsareal 27 % Dyrvægt 150 kg	800x400 mm	Varenr. 5500316
 **Trapper GR** Åbningsareal 0 % Dyrvægt 200 kg	800x400 mm	Varenr. 5500318	 **Smaragd G 3%** Spalteåbning 10 mm Åbningsareal 3 % Dyrvægt 150 kg	800x400 mm	Varenr. 5500327

Tilbehør til plastriste

Vores program af plastriste kan designes og kombineres til alle behov og kundeønsker. Kombiner f.eks. med varmeplader til pattegrise, betonspalter og støbejernsriste under soen. Det bedste designgulv opnås, når vi kombinerer.



- **Betonspalter og støbejernsriste fra tyske MIK til farestien.**

Betonspalter til farestien

Standardriste



BT 60 P
Åbningsareal 7%
Varenr. 5939014

600x600 mm




BT 40 S
Åbningsareal 0,7%
Varenr. 5901146

400x600 mm



BT 60 S
Åbningsareal 3%
Varenr. 5939015

600x600 mm




BT 40 G
Åbningsareal 0%
Varenr. 5939018

400x600 mm



BT 60 G
Åbningsareal 0%
Varenr. 5939013

600x600 mm



Keramisk varme-
plade
Varenr. 5939060

400x2 00 mm

Støbejernsriste til kombination med betonspalter




Cast C 400x600
Åbningsareal 35%
Varenr. 5800510

400x600 mm



Cast C 600x400
Åbningsareal 35%
Varenr. 5800520

600x400 mm



Cast C 400x600 G
Åbningsareal 3%
Varenr. 5800515


600x600 mm



Cast C 600x400 G
Åbningsareal 3%
Varenr. 5800525

600x400 mm

Afslutningsstykke af plast
Standardriste

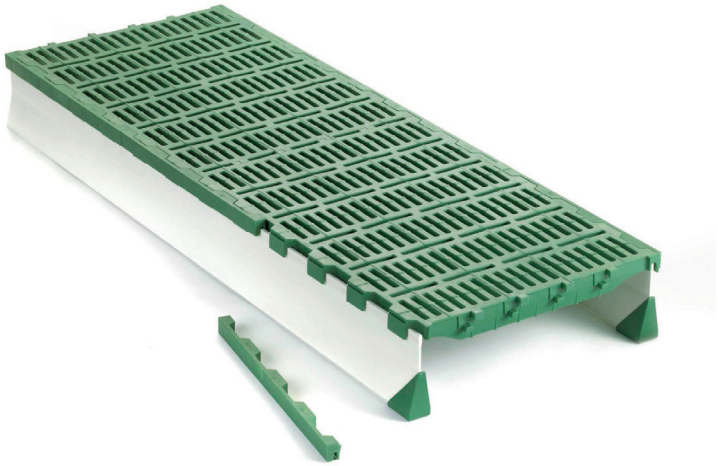


Afslutningsstykkerne sikrer en ordentlig afslutning og overgang til betonspalter

Afslutningsstykke, lavt

Længde	Varenr.
400 mm	5600191

Bæringer til plastriste
Standardriste

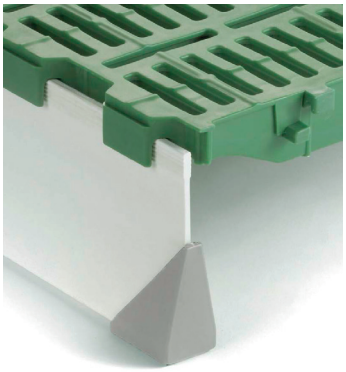

Bærringer til installation og beskyttelse af plastristes kanter

DUO Protect



Understøttende ben til at fastholde plastriste

DUO supporting leg set



DELTA GFK bæring



Hæve-/skænke gulv

Undgå klemte pattegrise med hæve-/sænke-funktion. Giv soen fred og ro til at spise, samt større sikkerhed, når hun lægger sig ned. Hæve-/skænke gulvet bidrager til lavere pattegrisedødelighed.

Sådan fugerer det:
Når soen rejser sig op for at drikke eller spise, hæver gulvet op, og pattegrisene kommer væk og er ikke længere under og omkring soen. Når soen har lagt sig ned igen, sænker gulvet ned i normal niveau igen.

Vi kommer meget gerne forbi og fortæller mere om løsningen.

• ***Find kontaktoplysninger bagerst i kataloget*** ↪



Fremtidens gulve til farestier med løsgående søer

”Når soen går løs rundt stiller det nye krav til gulv skridsikkerhed og især tryghed til soen. Vi har i samarbejde med SEGES i Danmark testet flere gulvtyper i farestien, og for at opnå de bedste betingelser for soen er det vigtigt at designe farestien rigtigt. Du må ikke gå på kompromis med design og gulvkomfort.”
- Lars Brunse, Best Farm

• ***Nye innovative gulvdesigns med coated gulv i kombination med betonspalter til løsgående søer.***

Kan man anvende beton i farestien?

SEGES Innovation har i de forgangende to år kørt pilotteste på flere typer gulve med løsgående søer for at få belyst funktionalitet og kvalitet af forskellige gulvtyper. Chefforsker ved SEGES Innovation, Vivi Moustsen, udtaler følgende om forsøgets testresultater.

Gulvprofilen er rigtig vigtig for sti-funktion – herunder hygiejne og komfort for søer og pattegrise.
Overordnet er det vigtigt, at gulvoverfladen i soens foretrukne hvileområde er skridsikker og komfortabel samt sikrer lav risiko for skader på pattegriseknæ, koder på søerne og skuldersår. Gulvoverfladen i gødeområdet skal også være skridsikker, og så skal der naturligvis være en god gødningsgennemgang.

Soen har vanskeligt ved at funktionsopdele kvadratiske stier som fx 240x240. Derfor anbefales det i kvadratiske stier at gulvet i hele soens område har en god gødningsgennemgang.

Rektangulære stier som fx 210x300 vil soen oftest opdele i et hvileområde og et gødeområde. Derfor kan der i højere grad arbejdes med betongulv (fast/drænet) i lejet og spaltegulv i gødeområdet i rektangulære stier. Det kan, som vi arbejdede med i NoBox-stierne være drænet beton i lejet og triangel i gødeområdet.



Vivi Aarestrup Moustsen
Chefforsker ved SEGES Innovation P/S

SEGES INNOVATION

Vi tror på betonen

Betonspalten skaber et skridsikkert og komfortabelt underlag, som gør soen tryg og øger god trivsel. Tidligere testresultater viser, at pattegrisens fravendingsvægt er op til 1 kg højere i farestier med løsgående søer. Det tilskriver vi soens gode trivsel i farestien.





Betonspalter i farestien






Betonspalter i kombination med støbejernsrist







Betonspalter i kombination med støbejern og plastriste

Spaltegulv i kombination med coated gulve eller selvbærende støbejernsriste

Illustration	Mål	Model	Spalteåbning	Kan kombineres med
	2400 x 400 x 90 mm u. fals	Fuldspaltet	11 mm	Coated gulve
	2400 x 400 x 90 mm m. fals	Fuldspaltet	11 mm	Selvbærende støbejerns-riste
	2400 x 400 x 90 mm u. fals	Drænspaltet	11 mm	Coated gulve
	2400 x 400 x 90 mm m. fals	Drænspaltet	11 mm	Selvbærende støbejerns-riste

Spaltegulv i kombination med selvbærende støbejernsriste med frit spænd


Illustration	Mål	Model	Spalteåbning	Kan kombineres med
	2600 x 400 x 10 mm	Fuldspaltet	11 mm	Selvbærende støbejerns-riste med frit spænd fra 260-300 cm
	2600 x 400 x 10 mm	Drænspalte	11 mm	Selvbærende støbejerns-riste med frit spænd fra 260-300 cm




Design af fremtidens faresti

Coated gulve giver god komfort - især for pattegrisen


Design 1:
100% coated gulvløsning

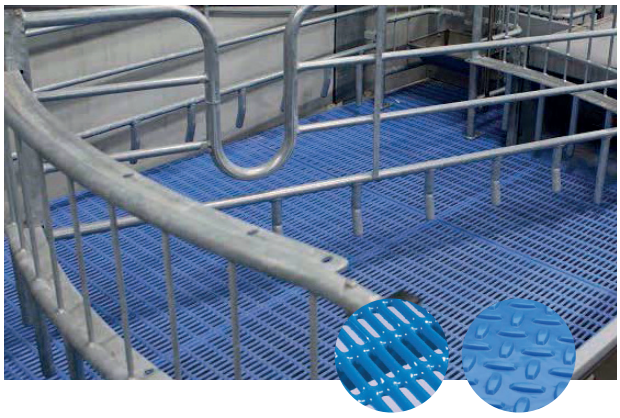


Design 2:
Coated gulv med støbejernsrist og tribarriste under soen

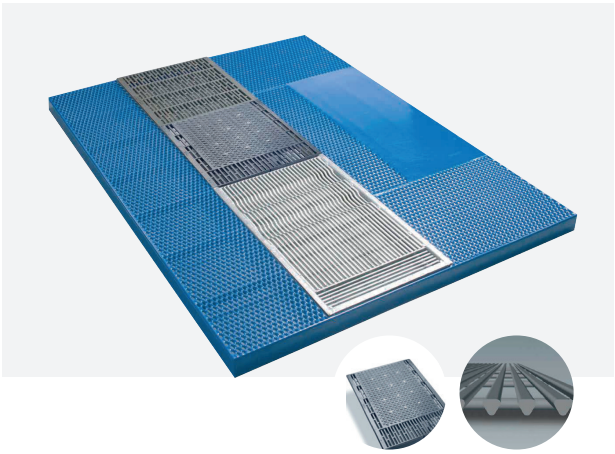


Kombination af coated gulve og betonspalter

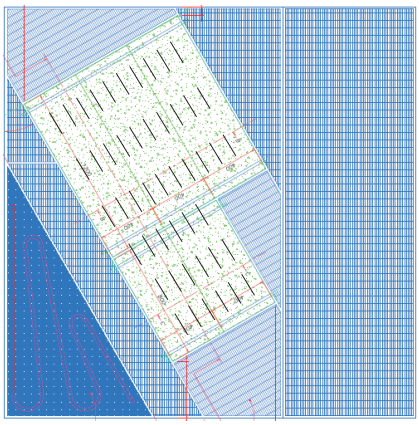


Design 3:
Coated gulv med betonspalter i soens retning og under so.

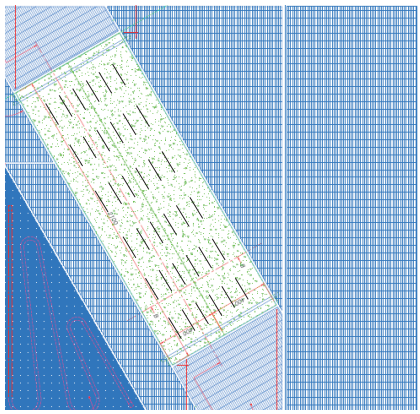

Design 5:
Betonspalte i soens retning i stor sti på 280x280 cm.

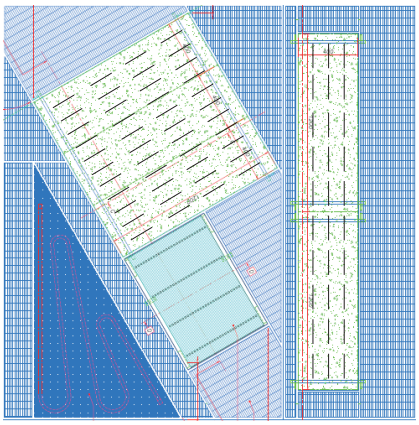


Design 4:
Coated gulv med betonspalter i soens retning og under so.

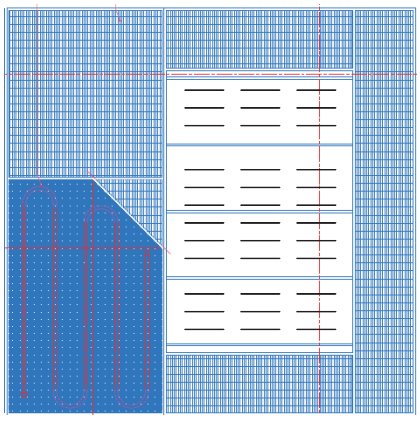

Design 6:
Coated gulv i kombination med SundsAlfa betonspalte.


Kombination af coated gulve og betonspalter

Design 7:
Coated gulv i kombination med betonspalter og varmeplader i hulen.

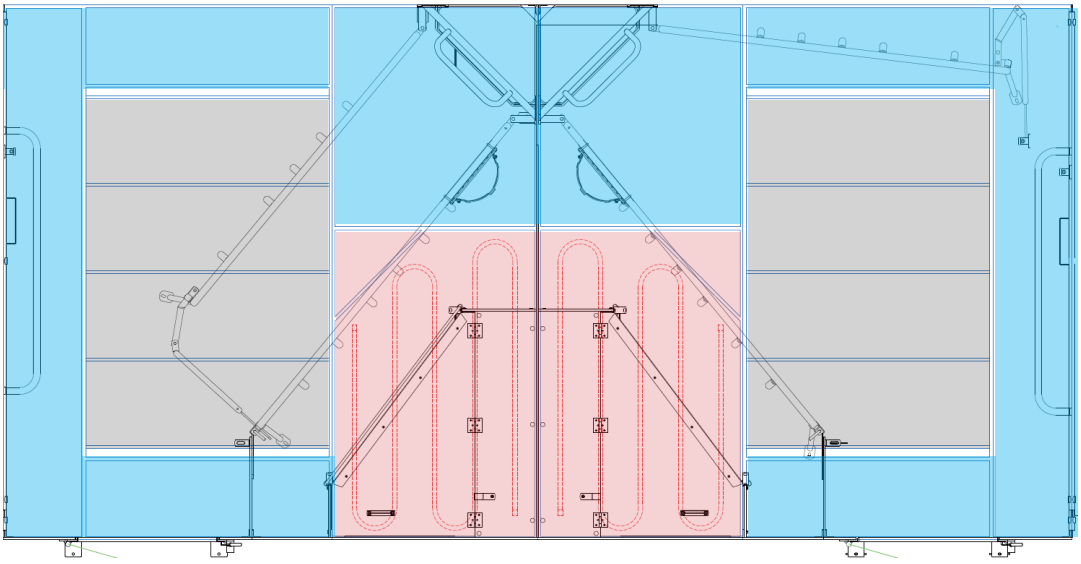


Kombination af betonspalte og støbejern


Design 8:
Faresti af betonspalter og støbejernsriste

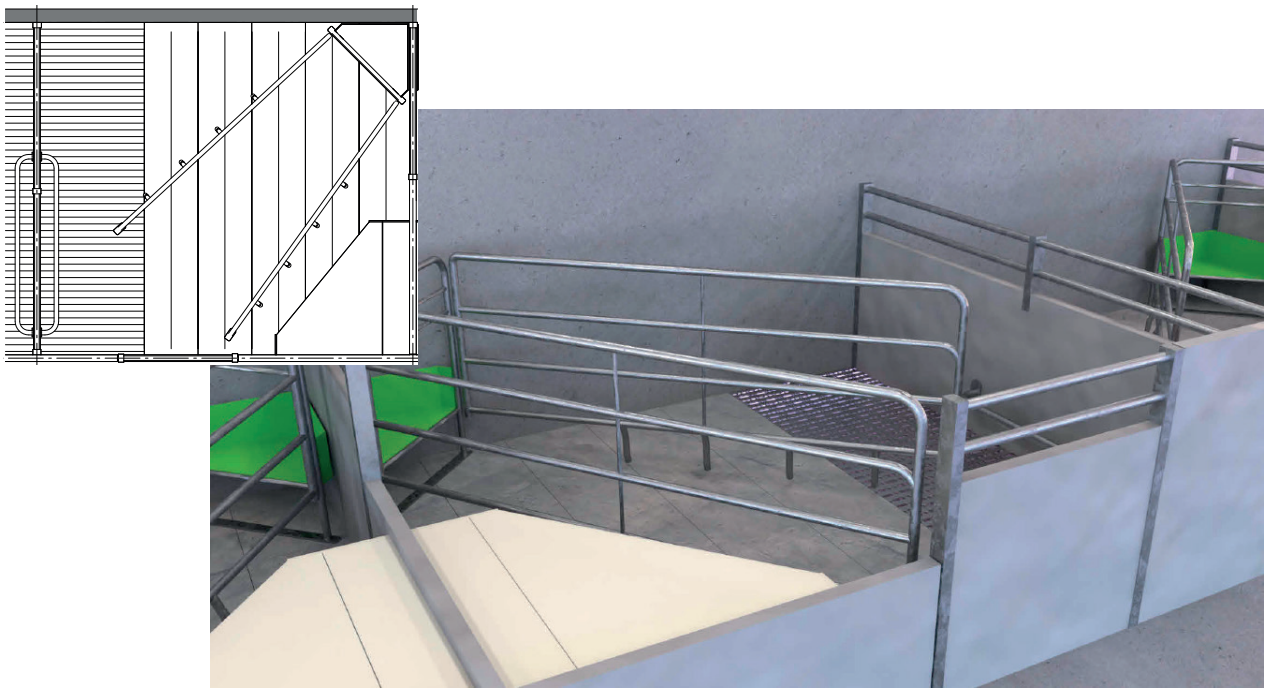


Fast betongulv med støbejernsrist

Design 9:
Gulv af betonspalter med støbejernsriste

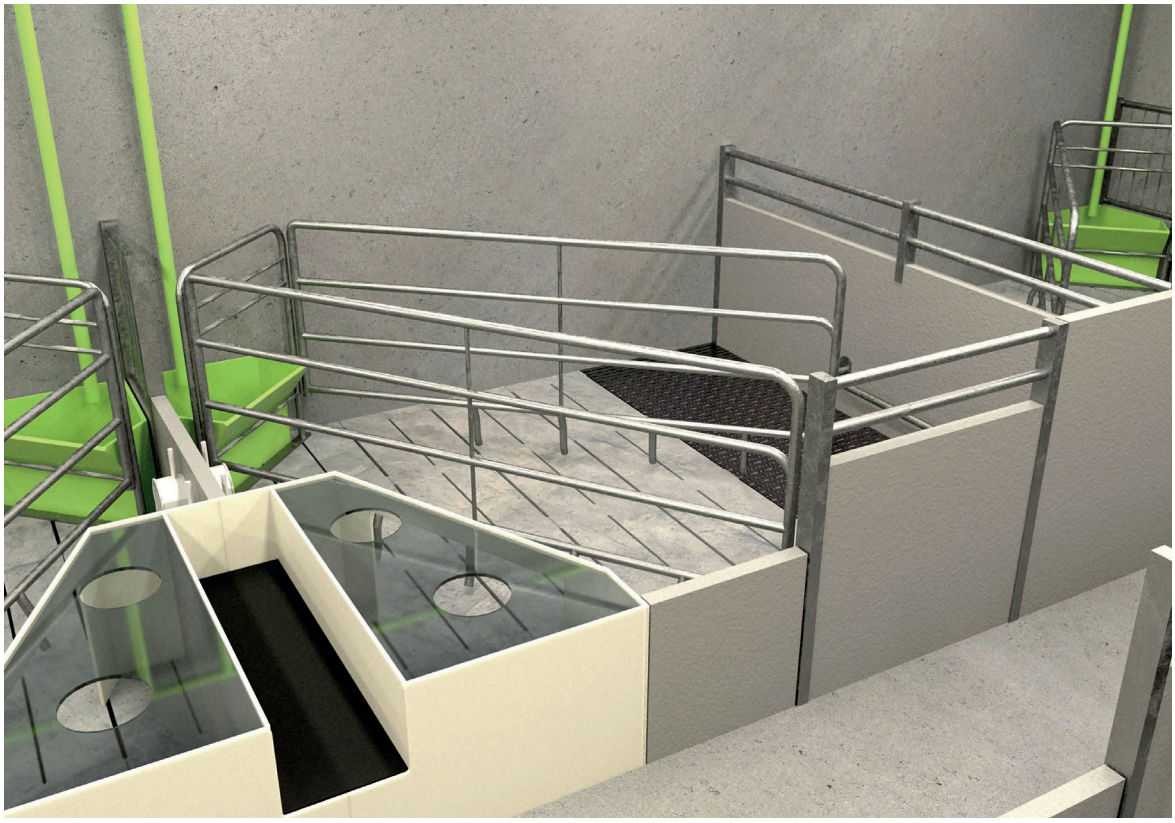

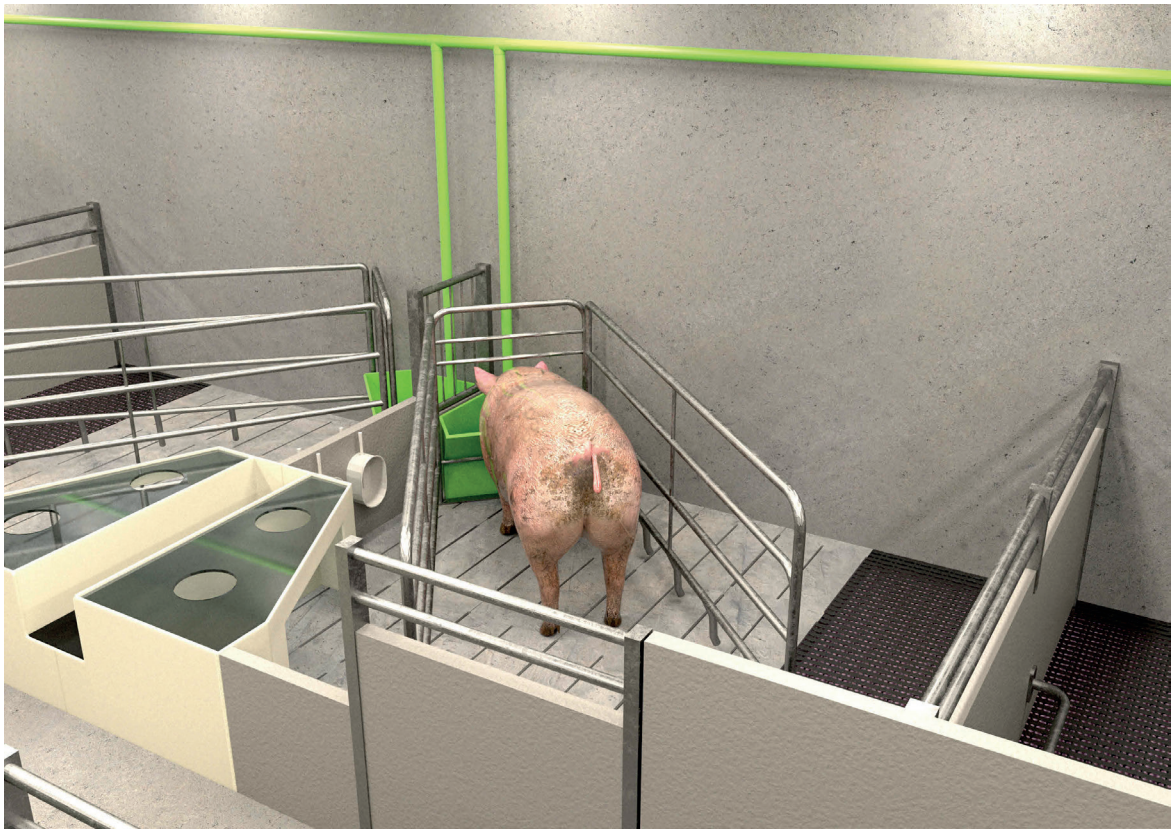

Se flere nyheder

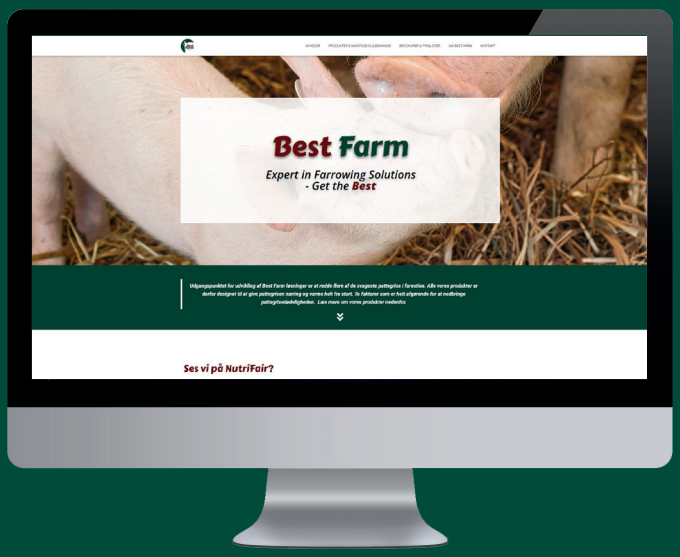

Beøg os på **bestfarm.dk** og følg med i seneste nyt, når vi løbende offentliggør produktnyheder. Her kan du også læse mere om os og vores mission om at nedbringe pattegrisedødeligheden.

Følg os på sociale medier

Best Farm
Part of IBF Group

Flooring
Drinking cup
Dropmix
Piglet feeder
Clima control
Farrow management

Best Farm A/S | Drejervej 22, 7451 Sunds | Tlf. +45 44 18 22 44
kontakt@bestfarm.dk | bestfarm.dk